



SIA „Juglas Betons”  
PVN Reģ. Nr. LV40203193932  
Sitas iela 13, Rīga, Latvija, LV-1073  
A/S SWEDBANK  
LV51HABA0551046534461



1488

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija.

Nr. JB-15/2022

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: **Dzelzbetona logu un durvju ailu pārsedes .**
2. Tipa identifikācijas elements: **8PB-10-1p; 8PB-13-1p; 8PB-16-1p; 8PB-17-2p; 8PB-19-3p .**
3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums : **Paredzēts ēku un citu inženierbūvju nenesošajām konstrukcijām .**
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese : **SIA „Juglas Betons” Sitas iela 13, Rīga, LV – 1073, Latvija.**  
Ražošanas vieta: **Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija,**  
tālrunis: +371 26477871; e-pasts: **juglasbetons@inbox.lv .**
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **Nav piemērojams**  
Izplatītājs: **SIA „Ramkons” Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija.**  
tālrunis: +371 27822622; e-pasts: **ramkons@icta ; www.ramkons.lv .**
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **3**
7. Būvizrādījumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 845-2:2013 „Group of testing laboratories Building Research Institute” ( Polija, Warsaw) NB 1488 veica testēšanu atbilstoši sistēmai 3 un iesniedza Testēšanas pārskatu Nr. LK00-2919/15/Z00NK , (izsniegts 2016. g. 02.06).**
8. Būvizrādījumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

| Būvniecības raksturlielumi                | Ekspluatācijas īpašības       |       | Saskaņota tehniskā specifikācija                    |
|---|-------------------------------|-------|---|
| <b>Izstrādājuma detalizēšana:</b>         | min.                          | Maks. | <b>EN 845-2:2013,<br/>Sērija 1.038.1-1 izl. 4 .</b> |
| Garums ( L), mm                           | 1030                          | 1940  |   |
| Platums ( B), mm                          | 120                           |       |   |
| Biezums ( H), mm                          | 90                            |       |   |
| Minimālais balsta dziļums, mm             | 100                           | 100   |   |
| Novirzens no plakanuma, mm                | ≥10                           |       |   |
| <b>Mehāniskās īpašības:</b>               |                               |       |   |
| Raksturīgā lieces nestspēja ,kN/m         | 0.98                          | 2.94  |   |
| Slodzes veids                             | liekšana                      |       |   |
| Ieliece pie slodzes , mm                  | -                             | -     |   |
| Ūdens tvaika caurlaidība, μ               | 50/150                        |       |   |
| Siltumvadītspēja , W/(m.K)                | P=50%, λ <sub>10</sub> = 1,51 |       |   |
| Blīvums sausā stāvoklī, kg/m <sup>3</sup> | 2350                          |       |   |
| Ugunsizturība                             | R30                           |       |   |
| Ilgizturība ( sasalšana un atkušana )     | salizturīgs                   |       |   |
| Izturība pret koroziju                    | E1                            |       |   |
| Bīstamas vielas                           | nesatur                       |       |   |


10. Būvizrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīja:

Genādijs Vasiļjevs  
Rīgā, 2022. gada 02. decembris

SIA "Juglas Betons" valdes priekšsēdētājs

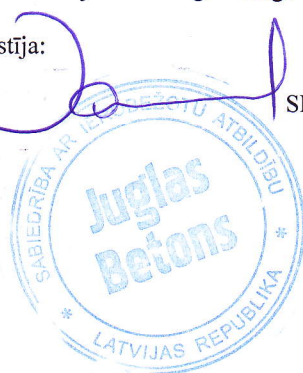

Izstrādājuma detalizēšana:

| Tips      | Garums ,<br>( ±8 ) mm | Platums ,<br>( ±5 ) mm | Augstums,<br>( ±5 ) mm | Minimālais<br>balsta<br>dziļums, mm | Ieliece pie<br>slodzes , mm | Raksturīgā nestspējas<br>slodze,kN /m |
|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 8BP-10-1p | 1030                  | 120                    | 90                     | 100                                 | -                           | 0.98                                  |
| 8PB-13-1p | 1290                  | 120                    | 90                     | 100                                 | -                           | 0.98                                  |
| 8PB-16-1p | 1550                  | 120                    | 90                     | 100                                 | -                           | 0.98                                  |
| 8PB-17-2p | 1680                  | 120                    | 90                     | 100                                 | -                           | 1.96                                  |
| 8PB-19-3p | 1940                  | 120                    | 90                     | 100                                 | -                           | 2.94                                  |