

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs

Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr.: +371 67212807;

E-mail: certcn@latnet.lv ; www.sertifikacijascentrs.lv

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts

Nr. 1327-CPR-1274

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu Nr. 305/2011 (būvizrādājumu Regula vai CPR) šis sertifikāts attiecināts uz būvizrādājumu

**Apgaismojuma stabu dzelzsbetona pamati
DBP-8, DBP-10, DBP-12, DBP-13, DBP-15**

Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 1. deklarēšanas metode

ar parametriem kā norādīts tabulā. (sk. Pielikumā Nr. 1, 2. lpp.),

kas ir paredzēts 4 - 12 m apgaismojuma stabu uzstādīšanai, kuru ražo

SIA „Juglas Betons”,

kas atrodas: Sitas ielā 13, Rīga, LV-1073, Latvijas Republika,

ražošanas vieta: Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV-1024, Latvijas Republika.

Šis sertifikāts apliecina, ka visi nosacījumi attiecībā uz izpildījuma noturību, kas ir aprakstīti Pielikumā ZA standartā

EN 12843:2004,

saskaņā ar sistēmu 2+ tika piemēroti, un, ka


ražošanas procesa kontrole ir novērtēta un atbilst piemērojamām prasībām.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2019. gada 2. decembrī, un saglabās derīgumu līdz 2028. gada 2. decembrim ar nosacījumu, ja nedz būvizrādājuma saskaņotais standarts, nedz būvizrādājums, nedz AVCP metode, nedz ražošanas apstākļi ražotnē netiks būtiski izmainīti.

Rīga,

2025. gada 2. decembris

z.v.

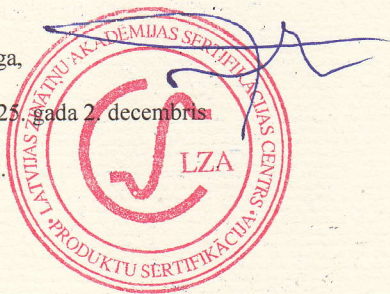

I. Matīss

SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”

Valdes priekšsēdētājs,

Dr. habil. inž.





Pielikums Nr.1 Ražošanas procesa kontroles sertifikātam Nr. 1327-CPR-1274

Betons, klase	C 35/45
Betona vidējā spiedes stiprība	≥ 45 N/mm ²
Stieģrojuma tērauds visiem elementiem	B500B
Stiepes robežstiprība, Rm	678 N/mm ²
Stiepes tecēšanas stiprība, Re	580 N/mm ²
Ģeometriskais izmērs, konfigurācija, mehāniska izturība.	Sk. tehniskas katalogs Nr. JB-19/20 tabulā Nr.1
Celtniecības uzlabošana	Sk. tehniskas katalogs Nr. JB-19/20
Izturība pret koroziju	C (XC2-XC3)
Salizturības klase	F4

Ģeometriskie izmēri, mm				
Nosaukums	Augstums, H	Pamatnes apakšējie izmēri	Augšējais ārējais diametrs, D	Montāžas konusa kanāls, d
Pamats DBP-8	800	Ø300	260	150
Pamats DBP-10	950	Ø300	260	150
Pamats DBP-12	1200	Ø300	260	150
Pamats DBP-13	1300	Kvadrātveida 450×450	350	180
Pamats DBP-15	1500	Ø650	420	190
Pielaides	Augstumam: +10 mm; -5 mm		Diametram: +20 mm; -15 mm	

