



Ekspluatācijas īpašību deklarācija.

Nr.JB-10/26

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: **Rūpnieciski ražoti stiegti elementi no vieglas pildvielas betona ar vaļēju poru struktūru (keramzītbetona pārsedzes).**
2. Tipa identifikācijas elements: **EN 1520 BLS/LAC 6/1.0 /A 1/0.30/ XC3/HxPxL** (skat. pielikums Nr. 1.) .
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums :**Paredzēts ēku konstruktīvo elementu vispārējai būvniecībai .**
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese : **SIA „Juglas Betons” Sitas iela 13, Rīga, LV – 1073, Latvija.**
Ražošanas vieta: **Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija,**
tālrunis: +371 26477871; e-pasts: juglasbetons@inbox.lv .
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **Nav piemērojams**
Izplatītājs: **SIA „Ramkons” Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija.**
tālrunis: +371 27822622; e-pasts: ramkons@icta.lv ; www.ramkons.lv .
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **2+**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 1520:2011**
Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: **SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”, NB 1327**
8. Būvizstrādājumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
	min.	max.	
Betons:			
Spiedes stiprība	klase: LAC 6		EN 1520:2011
Blīvums	klase: 1,0		
Stiegtrojumā tērauds:			
Stiepes robežstiprība, N/mm2	540		
Stiepes tecēšanas stiprība N/mm2,	500		
Izstrādājuma mehāniskā stiprība:			
Nestspēja pie šķērsvirziena slogošanas, kN/m	Skat. pielikums Nr.1		
Ģeometriskie parametri , mm	Skat. pielikums Nr.1		
Izstrādājuma ilgzitūriba:			
Vides iedarbības klase	XC3		
Reakcija uz uguni (eiropklase)	A1		
Kaitīgo vielu izdalīšanās	nesatur		
Siltumvadītspēja	$\lambda_{10dry}=0,30\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ (50%)		


10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīts:

Genādijs Vasiļjevs

SIA "Juglas Betons" valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2026.g. 02.03

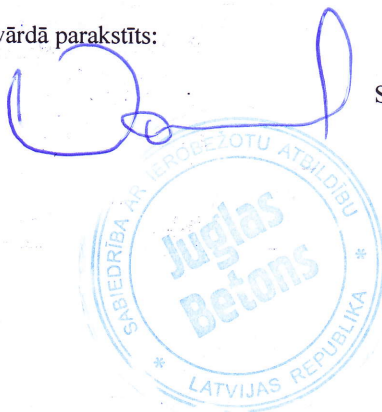

Pielikums Nr.1 ekspluatācijas īpašību deklarācijai Nr. JB-10/26.

Ģeometriskie izmēri, mm:

Visām sijām augstums (H) ir 185 mm.

Garums,L Platums,P	1190	1490	1790	2090	2390	2690	2990
100	X	X	X	---	---	---	---
150	X	X	X	X	X	---	---
200	X	X	X	X	X	X	X
250	X	X	X	X	X	X	X
300	X	X	X	X	X	X	X

Novirzes no nomināliem izmēriem (tolerances kategorija d3)	Garumam:	Platumam:	Augstumam:
	+ 8mm; -8mm	+ 8mm; -8mm	+ 8mm; -8mm

Pieļaujamā nestspēja kN/m:

garums platums	1190	1490	1790	2090	2390	2690	2990
100	14,5	12,0	11,0	--	--	--	--
150	15,0	12,5	18,5	20,5	14,0	--	--
200	16,0	17,0	19,0	21,0	15,0	11,5	11,0
250	25,0	22,0	21,0	28,5	20,5	15,5	30,0
300	26,5	23,5	22,5	30,0	22,5	17,0	32,5
Maksimālā izliece, mm	1,4	2,0	2,6	3,2	4,8	4,4	5,0

